

LT75

LINTERNA DE 750 LÚMENES FABRICADA EN ALUMINIO RESISTENTE A IMPACTOS

- Diversas funciones como estrobo y atenuación
- Selección de modo mediante pulsador y configurables según necesidades
- Opcional modelo tricolor (Blanco, Ambar y Rojo)
- Indicador de carga de la batería y cargador con gestión inteligente de la carga
- Opción de añadir difusor disponible en varios colores o paleta difusora para el tráfico.



DIMENSIONES




ESPECIFICACIONES

Consumo	Voltaje	Amperaje	Nº leds	Montaje	Normativa	Grado IP
20W	10-30V	1,7A @ 100%	3	Fijo	MIL-STD-810	IP54

COLORES

- BLANCO
- BLANCO/AMBAR/ROJO

MÁXIMA ILUMINANCIA CON BATERÍA TOTALMENTE CARGADA (KLUX)

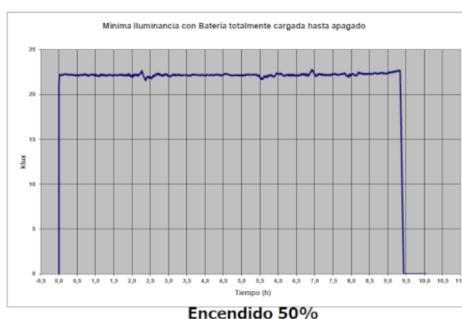

TEMPERATURA MÁXIMA CON BATERÍA TOTALMENTE CARGADA

