




SKY6

dBlux Signal System

info@dbluxsignal.com

www.dbluxsignal.com

CABLEADO - UNICOLOR

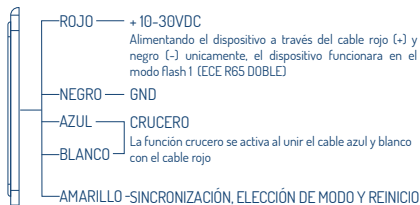


- Para cambiar el modo flash, aplicar +VDC por 1 segundo.
- El modo flash sera reiniciado cuando el cable AMARILLO se aplique +VDC por 5 segundos

CABLEADO - BICOLOR



- Para cambiar el modo flash, aplicar +VDC por 1 segundo.
- El modo flash sera reiniciado cuando el cable AMARILLO se aplique +VDC por 5 segundos

DIMENSIONES





MODOS DE FLASH

1 ECE R65 Double (All)	11 Single-Quint (All)
2 ECE R65 Single (All)	12 Single (All)
3 Flash Pattern SAE	13 Double (All)
4 Random	14 Quad (All)
5 Single (Split)	15 Quint (All)
6 Double (Split)	16 Ultra (All)
7 Quad (Split)	17 Single-Quad (All)
8 Quint (Split)	18 Single-H/L (All)
9 Ultra (Split)	19 Steady 2 (California)
10 Single-Quad (Split)	20 Steady 4 (All)

MONTAJE

Montaje Adhesivo

Montaje con Tornillos



CARACTERÍSTICAS LUMINICAS

Potencia: 6 pcs of 3W

Lente: Fresnel

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Voltaje: DC 10-33V.

Max Potencia: 9W

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Colores disponibles: Am/Az/R/B/AzR/Am.

Temperatura ambiente: -30°C/70°C.

Montaje: Montaje adhesivo y con tornillos

Modos de flash: 19

Certificados: ECE R65, ECE R10, SAE, J559 CA T13

Dimensiones: 119.5mm X 25.5mm X 7mm