


# WL68-42

## FOCO DE TRABAJO SIN REFLEJOS CON DISIPACIÓN REFORZADA

- \* Con un patrón de lente asimétrica se asegura un mejor enfoque en la zona de trabajo minimizando los reflejos y la fatiga visual de los usuarios de manera que se generan espacios de trabajo mas seguros
- \* Disipación a través de su carcasa especialmente diseñada para minimizar la temperatura interna de los componentes aumentando su vida útil y rendimiento.
- \* LEDs Osram de alta calidad y luminosidad que generan un flujo luminoso continuo de **3000 Lumen**.




### DIMENSIONES

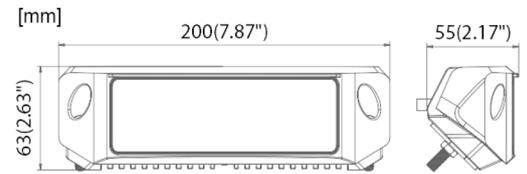


### ESPECIFICACIONES

Consumo	Voltaje	Amperaje/Voltaje	SMD	Nº Led	Lúmenes	Temperatura color	Normativa	Grado IP
35w	12V-24V	1.14-1.36A @ 24V	OSRAM 2835	42 uds	3000Lm	6000-6500K	ECE R10	IP67

### APLICACIONES



### DIAGRAMA DE FLUJO LUMINOSO

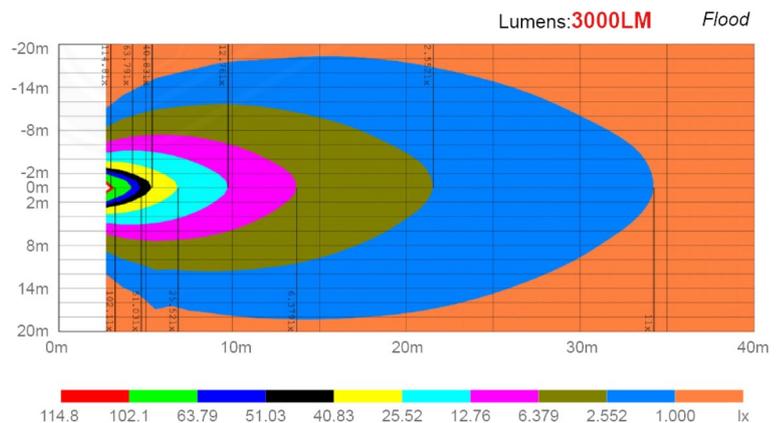

### CONEXIONADO

