


XB

FOCO DE SEÑALIZACIÓN OMNIDIRECCIONAL LED

- Alta visibilidad, diseño cilíndrico de doble altura con lente fabricada en policarbonato.
- Opción de montaje fijo o con base magnética y posibilidad de incluir toma de mechero.
- Base en aluminio/plástico.
- Su iluminación se compone de 24 Leds de alta intensidad.
- Disponible en varios colores.



DIMENSIONES

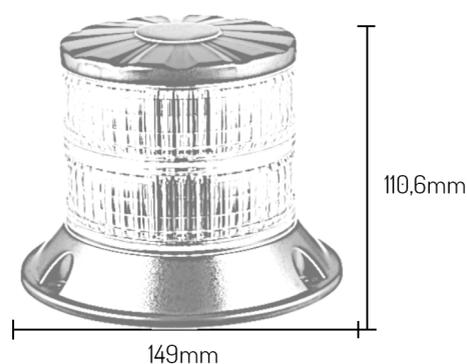

ESPECIFICACIONES


Consumo	Voltaje	Amperaje/Voltaje	Nº leds	Montaje	Normativa	Grado IP
30W	10-30V	2,6A @ 12V	24	Fijo/Magnético	R65 CLASE II	IP65

COLORES

- AZUL
- ROJO
- ÁMBAR
- BLANCO


CONEXIONADO

XA/XB/XC



- **Rojo:** Positivo (+) (con un fusible de 2A recomendado)
- **Negro:** Negativo (-)
- **Azul:** Tocar Negro (-) para cambiar patrón
 1. Menos de 1 seg. para el siguiente patrón
 2. Entre 1 a 3 seg. para el patrón anterior
 3. Más de 5 segundos para reiniciar por defecto
- **Amarillo:** Conecta el Amarillo en otros módulos para sincronizar
 1. D. ebes establecer todos los módulos al mismo patrón antes de sincronizar
 2. Para activar los patrones alternos de sincronización, por favor establece uno de los módulos en el patrón ph1 y el otro en el patrón ph2
- **Blanco:** Conectar al Negro para atenuar

ENCHUFE MECHERO

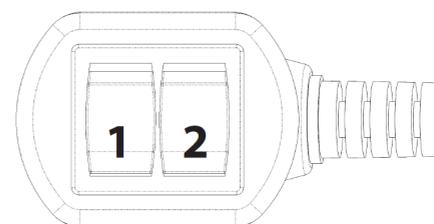

- 1-INTERRUPTOR ON/OFF**
- 2-CAMBIO DE PATRÓN DE PARPADEO**