


FX6

FOCO PERIMETRAL DE ILUMINACIÓN PRIORITARIA Y CRUCERO

- Diseño compacto de solo 14mm lo cual hace que su utilización sea muy polivalente.
- Montaje sencillo a través de adhesivo o tornillos.
- Iluminación compuesta de 6 Leds de gran intensidad lumínica y fiabilidad.
- Cuenta con 10 patrones de parpadeo diferentes.
- Función de prioritario, función de sincronismo y función de asincronización.
- Certificaciones (IP) contra entrada de agua y polvo.



DIMENSIONES

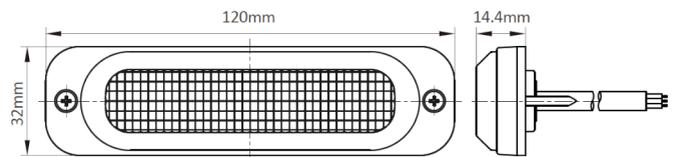

ESPECIFICACIONES


Consumo	Voltaje	Amperaje/Voltaje	Nº leds	Montaje	Normativa	Grado IP
8,5W	10-30V	1,5A @ 12V	6	Fijo	ECE R65, R10 SAE J595	IP69K

COLORES

- AZUL
- ÁMBAR
- BLANCO
- ROJO
- VERDE
- ROJO/BLANCO
- ROJO/AZUL
- AMBAR/BLANCO

CONEXIONADO

FX6

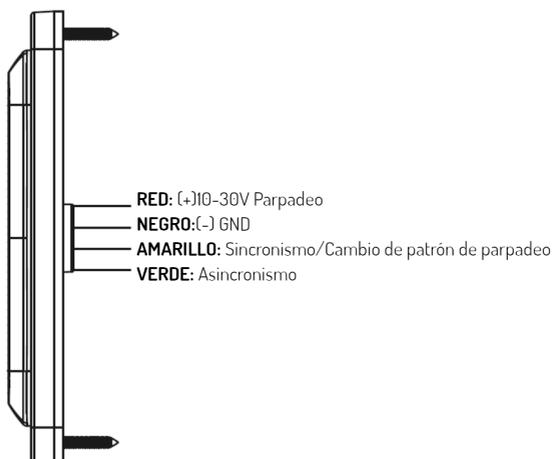

- Conectando el cable **negro** a masa del vehículo y el **rojo** a positivo, el FX6 se encenderá en modo parpadeo.
- Para elegir el patrón de parpadeo adecuado debemos darle positivo (+) durante 1 segundo al cable **amarillo** estando el FX6 correctamente alimentado. Cable rojo a positivo y negro a negativo.
- Si disponemos de varios FX6 y queremos sincronizarlos: se conectarán todos los cables **rojos** a positivo y todos los cables **negros** a negativo, también debemos conectar los cables **amarillos** entre sí.
- Existe la opción de asincronismo o alternancia entre diversos FX6 y para ello se conectarán todos los cables rojos a positivo, todos los cables negros a negativo, los amarillos entre sí y los cables **verdes** de los FX6 que queramos que sean asíncronos, los conectaremos a positivo.