


C12-E

FOCO DE SEÑALIZACIÓN OMNIDIRECCIONAL LED

- Foco de señalización omnidireccional led económico y de gran calidad
- Diseño de calidad, apto para soporte de mástil, atornillado o magnético
- Potente imán capaz de soportar altas velocidades
- Varios patrones de flash configurables por el usuario
- Certificación (IP) contra entrada de agua y polvo



DIMENSIONES

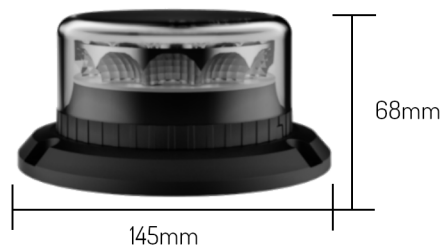

ESPECIFICACIONES

Consumo	Voltaje	Amperaje/Voltaje	Nº leds	Montaje	Normativa	Grado IP
18W	10-33V	1,5A @ 12V	12	Magnético/Fijo	ECE R65, R10	IP68

COLORES

- AZUL
- ÁMBAR

CONEXIONADO

C12-E



ROJO: vcc (+) 10-33v

NEGRO: Gnd

AMARILLO: Sincronización, cambio de patrón de flash y retet

ENCHUFE MECHERO



- 1-INTERRUPTOR ON/OFF
- 2-CAMBIO DE PATRÓN DE PARPADEO